Leica NA全系列 光學水準儀

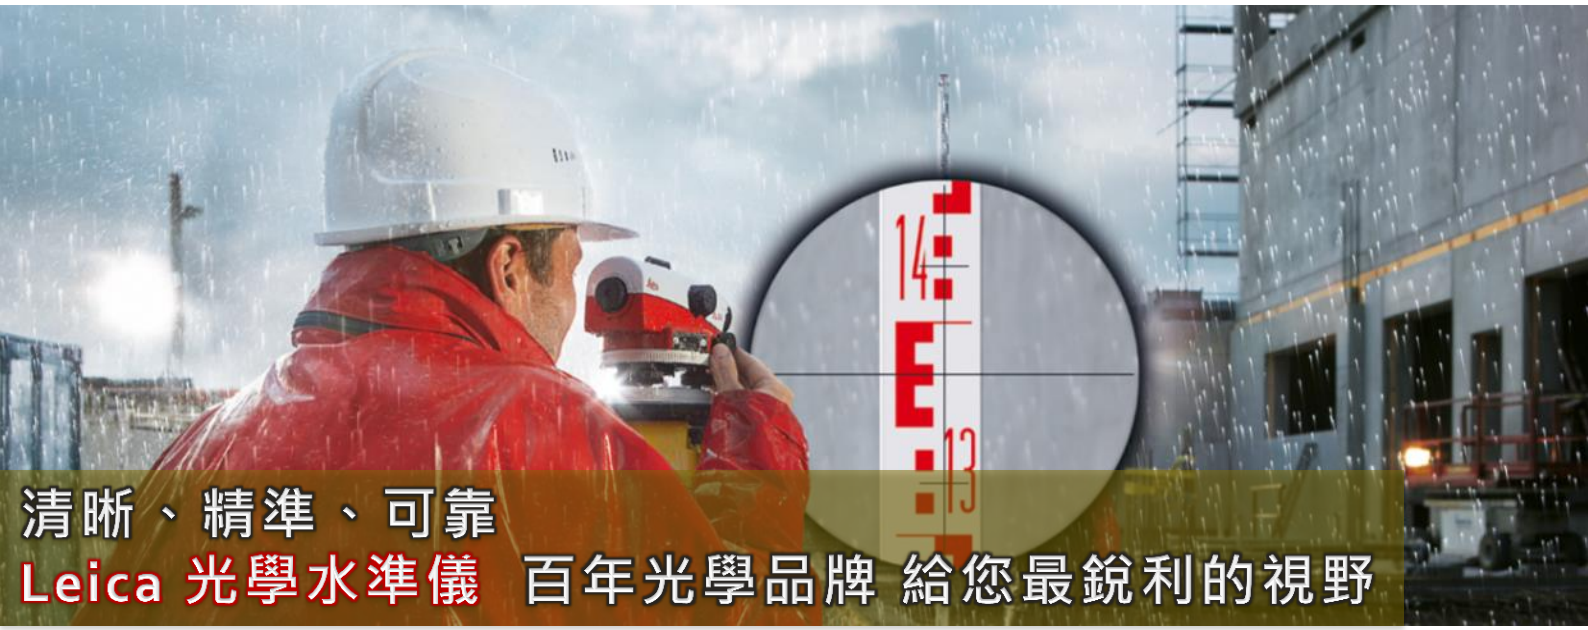

SITE PROOF
by Leica Geosystems
瑞士工藝 經典品質

NA500系列以上 最高 3 年原廠保固

業界同等級最高保障
只有Leica 品質能做到的水準

堅固、耐用 穩定性高

配合各等級水準測量
的產品線設計

通過防塵防水與掉落試驗

擁有極佳密封性
降低水、灰塵、髒污影響產品性能

高階系列鏡頭 “氮氣充填”

抗霧、防水氣
避免環境影響工期進度



鏡頭清晰度高 十字絲清楚刻劃

具備高明亮度及良好對比度
強光或是光線不佳的環境下，
仍能輕鬆觀測讀數，減輕視覺疲勞

多款規格設計 針對不同工程需求 20X/24X/30X/32X

NA300系列: 基礎建築工程
NA500系列: 專業建築工程
> 一般承包商、鷹架搭建、園藝、專業木工

NA700系列: 土木工程、鐵軌、路面、工業建築工程
NA(K)2系列: 高精度測量、隧道、土木工程、鐵軌、路面、監測、檢驗

NA700 / NA(K)2系列 規格比較

技術規格	NA720	NA724	NA728	NA730	NA730 PLUS	NA2/NAK2
放大倍率	20X	24X	28X	30X	30X	32X(標配) 40X(選配)
氮氣充填	有					
物鏡孔徑	30mm	36mm	40mm	40mm	40mm	45mm
最短目標距離	0.5m	0.5m	0.5m	0.7m	0.7m	1.6m
水平度盤	360°(刻劃: 1°)/ 400gon					僅NAK2
距離測量						
多因子	100					
加常數	0					
精度(標準差)						
一公里往返	2.5mm	2.0mm	1.5mm	1.2mm	0.7mm	0.7mm (搭配測微器0.3mm)
30m單次測量	1.5mm	1.2mm	1.0mm	0.8mm	0.4mm	
補償器						
設定精度	<0.5"	<0.5"	<0.3"	<0.3"	<0.3"	<0.3"
補償範圍	± 15'	± 15'	± 15'	± 15'	± 15'	± 30'
環境條件						
掉落測試	ISO 9022-33-5					-
防水防塵	IP57					IP53

NA500 / NA300系列 規格比較

技術規格	NA520	NA524	NA532	NA320	NA324	NA332
放大倍率	20X	24X	32X	20X	24X	32X
焦距(100m處)	<2.1m			<2.1m		
物鏡孔徑	36mm			36mm		
最短目標距離	<1.0m			<1.0m		
水平度盤	360°(刻劃: 1°)			360°(刻劃: 1°)		
距離測量						
多因子	100			100		
加常數	0			0		
精度(標準差)						
一公里往返	2.5mm	1.9mm	1.6mm	2.5mm	2.0mm	1.8mm
補償器						
設定精度	<0.5"			<0.5"		
補償範圍	± 15'			± 15'		
防塵防水	IP56			IP54		

星將儀器有限公司
Highrise Instrument
Leica 原廠授權台灣代理
電話: (04) 2255-2008
Website: www.highrise.com.tw
E-mail: a2008@ms9.hinet.net
40873台中市南屯區市政南二路189巷3號1F

光波測距經緯儀、電子水準儀、雷射測距儀、
雷射垂直/水平儀、墨線儀及測量配件等
➢ 歡迎來電洽詢!